

# Цилиндрическая IP-камера с усовершенствованным ночным ИК-освещением (с механическим приводом), WDR, регулируемая фокусировка, 2 мегапикселя

IPC2322EBR5-DUPZ-C



## Основные характеристики

### Оптические устройства

- Усовершенствованная ночная подсветка
- Режим день/ночь
- Умная ИК-подсветка на расстоянии до 50 м (164 футов)
- Оптика с широким динамическим диапазоном (WDR) до 120 дБ
- 2D/3D DNR (цифровое шумоподавление)

### Сжатие

- Ultra 265, H.265, H.264, MJPEG
- Встроенный интеллектуальный алгоритм
- Три потока
- ROI (область интереса)
- Коридорный режим 9:16
- Настраиваемое OSD

### Сетевой разъем

- Совместимость с ONVIF

## Структура


- Поддержка источника питания PoE
- Широкий диапазон температур: от -35 до +60 °С
- Широкий диапазон напряжения:  $\pm 25\%$
- IP67


## Технические характеристики

IPC2322EBR5-DUPZ-C	
<b>Камера</b>	
Датчик	1/2,8 дюйма, прогрессивная развертка, 2,0 мегапикселя, CMOS
Объектив	2,7–13,5 мм; автоматическая фокусировка (AF) и моторизированный объектив
Угол обзора (H)	121,36°–33,51° (H)
Затвор	Скорость затвора в автоматическом/ручном режиме: 1–1/100 000 сек.
Минимальная освещенность	Цвет: 0,0005 лк (F1.2; AGC вкл.) 0 лк с включенной ИК-подсветкой
День/ночь	Автоматически убираемый ИК-фильтр (ICR)
Цифровое шумоподавление	2D/3D DNR
Сигнал/шум	> 52 дБ
Дальность ИК-подсветки	до 200 м (164 футов)
Антитуман	Цифровой антитуман
WDR	120 дБ
<b>Видео</b>	
Сжатие видео	Ultra 265, H.265, H.264, MJPEG
Профиль кодирования H.264	Базовый профиль, основной профиль, высокий профиль
Частота кадров	Основной поток: 2 мегапикселя (1920×1080): До 30 к/сек.; Дополнительный поток: 2 мегапикселя (1920×1080): До 30 к/сек.; Третий поток: D1(720×576): До 30 к/сек.
Коридорный режим 9:16	Поддерживается
HLC	Поддерживается
BLC	Поддерживается
OSD	До 8 OSD
Режим маскирования	До 8 областей
ROI	До 8 областей
Детекция движения	До 4 областей
<b>Smart</b>	
Обнаружение поведения	Вторжение, пересечение линии, детекция движения
Обнаружение исключений	Тревога по звуку
Интеллектуальная идентификация	Обнаружение лиц, расфокусировки, смены сцены

Статистический анализ	Подсчет людей
Общая функция	Водяной знак, фильтр IP-адресов, сигнализация о постороннем вмешательстве, тревожный вход/выход, политика доступа, защита ARP, аутентификация RTSP, аутентификация пользователя
<b>Аудио</b>	
Сжатие аудио	G.711
Двустороннее аудио	Поддерживается
Подавление помех	Поддерживается
Частота дискретизации	8 кГц
<b>Хранилище</b>	
Локальная память	Карта Micro SD до 128 ГБ
Сетевое хранилище	ANR
<b>Сетевой разъем</b>	
Протоколы	IPv4, IGMP, ICMP, ARP, TCP, UDP, DHCP, PPPoE, RTP, RTSP, RTCP, DNS, DDNS, NTP, FTP, UPnP, HTTP, HTTPS, SMTP, 802.1x, SNMP
Возможность интеграции	ONVIF (профиль S, G), API
<b>Интерфейс</b>	
Входы/выходы аудио	Вход: сопротивление 35 кОм; амплитуда 2 В [полный размах]
	Выход: сопротивление 600 Ом; амплитуда 2 В [полный размах]
Входы/выходы сигнализации	1/1
Сетевой разъем	1 RJ45 10M/100M Base-TX Ethernet
<b>Общие характеристики</b>	
Блок питания	12 В пост. тока $\pm 25\%$ , PoE (IEEE802.3 af)
	Потребляемая мощность: Макс. 10 Вт
Размеры (В × Ш × Г)	146,3 × 86 × 71,7 мм
Масса	0,58 кг
Условия эксплуатации	от -35 до 60 °С; влажность: 10–90%, отн. (без конденсации)
Степень защиты от проникновения пыли и воды	IP67

## Размеры

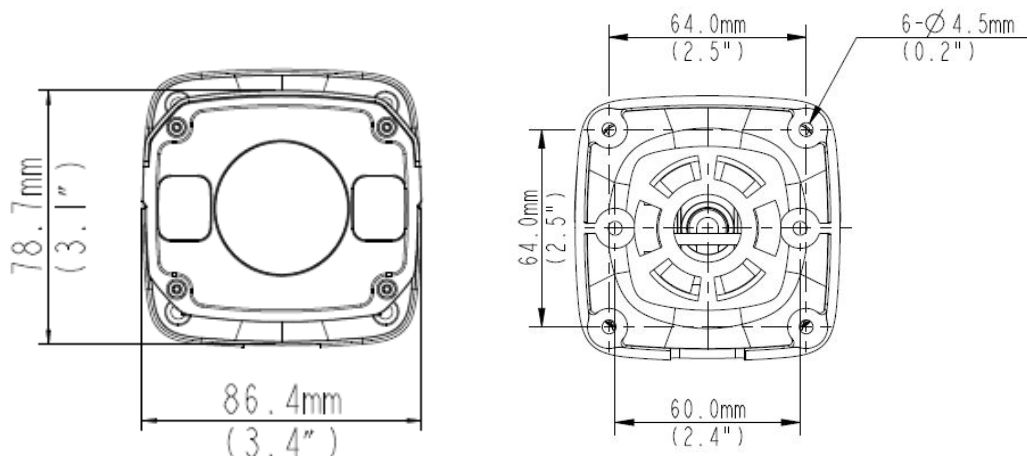

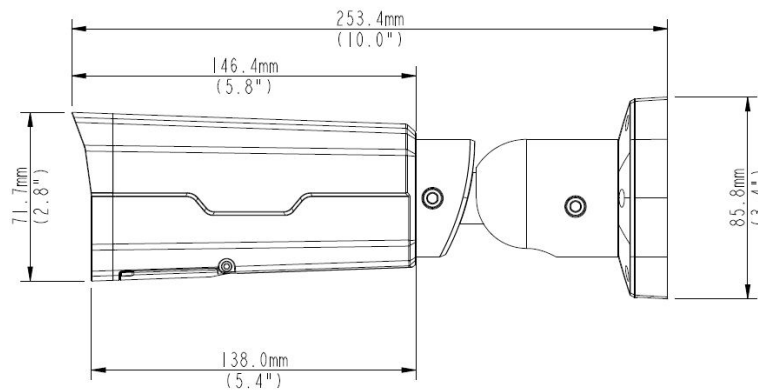

## Аксессуары

Способ установки	Аксессуары	Описание
Крепление на стене	\	Монтажный пьедестал входит в комплект поставки
Крепление на потолке	\	Монтажный пьедестал входит в комплект поставки
Монтаж на рейке	TR-UP06-A-IN	Для уличной установки на рейке
Крепление на мачте	TR-UP06-A-IN	Для уличной установки на мачте

### Zhejiang Uniview Technologies Co., Ltd.

South Tower, Building 10, Wanlun Science Park, 88 Jiangling Road, Hangzhou, P.R.China 310051 (Ханчжоу, Китай)

Эл. почта: [overseasbusiness@uniview.com](mailto:overseasbusiness@uniview.com); [globalsupport@uniview.com](mailto:globalsupport@uniview.com)

<http://www.uniview.com>

©2017 Zhejiang Uniview Technologies Co., Ltd. Все права защищены.

\* Информация о характеристиках изделия и его наличии может быть изменена без предварительного уведомления.