

HIKVISION®



ПАСПОРТ ИЗДЕЛИЯ

Бесконтактная кнопка выхода

DS-K7P04/T



www.hikvision.ru

DS-K7P04/T



Особенности

- Нержавеющая сталь
- 1 миллион нажатий
- Подходит для любого типа дверей
- LED-индикатор статуса

Спецификации


Модель	DS-K7P04/T
Габариты	90 x 35 x 37,7 мм
Входящее питание	12 В DC
Рабочий ток	40 мА в режиме ожидания, 70 мА в рабочем режиме
Номинальный ток	1 А @ 30 В DC
Выход	NO/NC/COM контакты
Материал	Нержавеющая сталь
Тест на состаривание	Не менее 1 миллиона циклов
Подходящие двери	Любые широкие дверные проемы
Рабочие условия	-20°C — 50°C, влажность 0% - 95%
Дистанция обнаружения	Настраивается, от 40 до 120 мм
Задержка	Настраивается, от 1 до 25 с
LED-индикатор статуса	Зеленый / красный, отображает ожидание / рабочий режим
Масса	180 г

*Изображения и спецификации могут быть изменены без дополнительного уведомления.

*За подробной информацией обращайтесь к вашему персональному менеджеру

Схема монтажа

Dimension

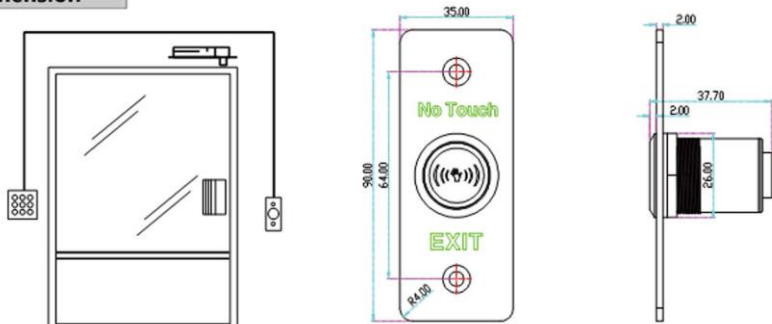


Installation

Detection range: 4-12cm(Adjustable)

VR1 illustration:

- ⊕ The Farthest distance
- ⊖ The Nearest distance



Time delay: 1S~25S

VR2 illustration:

- ⊕ Min.time delay
- ⊖ Max.time delay