

Паспорт

Комплект роликов



ИДФУ.300920.001 ПС
ТУ РБ 800008148.001-2003

ISO
9001

ВНИМАНИЕ! Производитель оставляет за собой право вносить изменения в конструкцию изделия без ухудшения его функциональных характеристик. Сохраняйте паспорт в течении гарантийного срока.

КОМПЛЕКТ ПОСТАВКИ

| | Артикул | | | | |
|--|----------|-----------|----------|-----------|--------------|
| | ШТК-М-40 | ШТК-М-150 | ШТК-С-40 | ШТК-С-150 | СТК-ШТК-Э-50 |
| Ролики | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 |
| Винт с полукруглой головкой и прессшайбой DIN 967, М6х12 | 12 | 12 | 12 | 12 | — |
| Паспорт | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 |

1. НАЗНАЧЕНИЕ

Ролики предназначены для передвижения шкафа по подготовленному ровному основанию к месту эксплуатации, в зависимости от нагрузочной способности в пустом или смонтированном виде. Устанавливаются в основание шкафа при сборке.

2. УСЛОВИЯ ТРАНСПОРТИРОВКИ, ХРАНЕНИЯ И УТИЛИЗАЦИИ

2.1 Изделие не содержит в своем составе материалов, опасных для жизни и здоровья человека и вредных для окружающей среды, и не требует специальных мер предосторожности при транспортировании, хранении и утилизации. Изделие не содержит в своём составе драгоценных металлов.

2.2 Условия транспортирования по группе 5 ГОСТ 15150–69 всеми видами наземного транспорта в закрытых отсеках, исключающих воздействие атмосферных осадков, при температуре от 223°K до 323°K (от минус 50 до плюс 50°С) и относительной влажности до 98% при температуре окружающего воздуха 298°K (плюс 25°С)

2.3 Условия хранения по группе 2 (С) ГОСТ 15150–69.

2.4 Утилизацию изделия производят по общим правилам, действующим у потребителя.

3. ГАРАНТИЙНЫЕ ОБЯЗАТЕЛЬСТВА

3.1 Изготовитель гарантирует качество изделия при соблюдении потребителем условий эксплуатации, транспортирования и хранения.

3.2 Гарантийный срок эксплуатации изделия 12 месяцев с момента ввода в эксплуатацию, но не более 18 месяцев со дня поставки.






3.3 В течение гарантийного срока предприятие–изготовитель производит безвозмездную замену или ремонт изделия. Гарантии не распространяются на дефекты, возникающие вследствие некомпетентного обращения, обслуживания, хранения и транспортирования.

3.4 После истечения гарантийного срока предприятие–изготовитель обеспечивает платную поставку запасных частей и принадлежностей в течение всего срока службы изделия.

4. ИЗГОТОВИТЕЛЬ

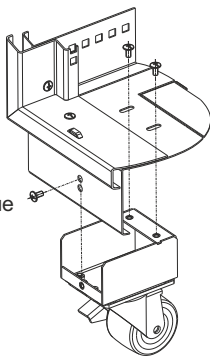
ИООО «ЦМО», Республика Беларусь, 223051, РБ, Минская обл., Минский р-н, аг. Колодищи, ул. Минская, д. 67А, тел +375(17) 500-00-00, e-mail: info@cmo.ru, сайт: www.cmo.ru

ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ

| Артикул | Параметры | | | |
|--------------|---------------------|----------------------|--|---|
| | Габариты ВхШхГ (мм) | Масса комплекта (кг) | Распределенная нагрузка на один ролик (кг) | Масса (кг) |
| ШТК-М-40 | 121x114x101,7 | 4 | 40 |  |
| ШТК-М-150 | 167x104x142 | 6 | 150 |  |
| ШТК-С-40 | 89x120x100 | 3,7 | 40 |  |
| ШТК-С-150 | 127,5x119x143,5 | 7,6 | 150 |  |
| СТК-ШТК-Э-50 | 132,5x45x87,5 | 1,3 | 50 |  |

УСТАНОВКА ИЗДЕЛИЙ

Ролики ШТК-М-40, ШТК-М-150, ШТК-С-40, ШТК-С-150 устанавливаются при помощи винтов М6х12 в соответствующие отверстия в основании шкафа.



Ролики СТК-ШТК-Э непосредственно ввинчиваются в имеющиеся резьбовые отверстия М10 вместо винтовых опор.

