

TI-216P

Неуправляемый POE коммутатор



- 16 портов RJ-45 POE
- 2 проходных порта RJ-45
- индикация наличия питания
- индикация сетевой активности
- блок питания в комплекте

Краткое описание:

Коммутатор оснащен портами POE для питания оборудования True IP и **ОПЦИОНАЛЬНО IP камер**, двумя проходными портами RJ-45, кнопкой включения и 3 индикаторами (подача питания, сетевая активность и POE). Максимально поддерживаемая мощность подключаемых устройств составляет 30Вт на каждый порт. Устройство снабжено встроенным источником питания 250Вт/52В/4,8А.

Применение:

Служит для передачи данных и питания по витой паре мониторов и вызывных панелей True IP. Дополнительно присутствуют 2 порта с максимальной скоростью до 1000 Мбит: один для подключения камеры, другой для подключения к сети интернет-провайдера.

Совместимо с оборудованием:

Вызывные панели: TI-3711MP, TI-4308MP/M, TI-3220WD, TI-3611CRW

Мониторы: TI-3001BP(WP), 3010BPWC(WPWC), 3110WPW, 2730WRH(BPH)


Комплектация:

Коммутатор
Блок питания
Сетевой шнур
Паспорт устройства

Спецификация:

Модель	TI-216P
Цвет	Черный
Порт RJ-45 POE	16 шт. 10/100 Мбит
Порт RJ-45	2 шт. 10/100/1000 Мбит/с
Индикация	Наличие питания, POE, сетевая активность
Питание	52В/4.8А
Пропускная способность	9.2 Гбит/с
Бюджет POE	250 Вт на все порты
Рабочая температура Влажность	0 ... +40 °С 10% ... 90%
Размеры, мм	440 × 290 × 45

Способ подключения:

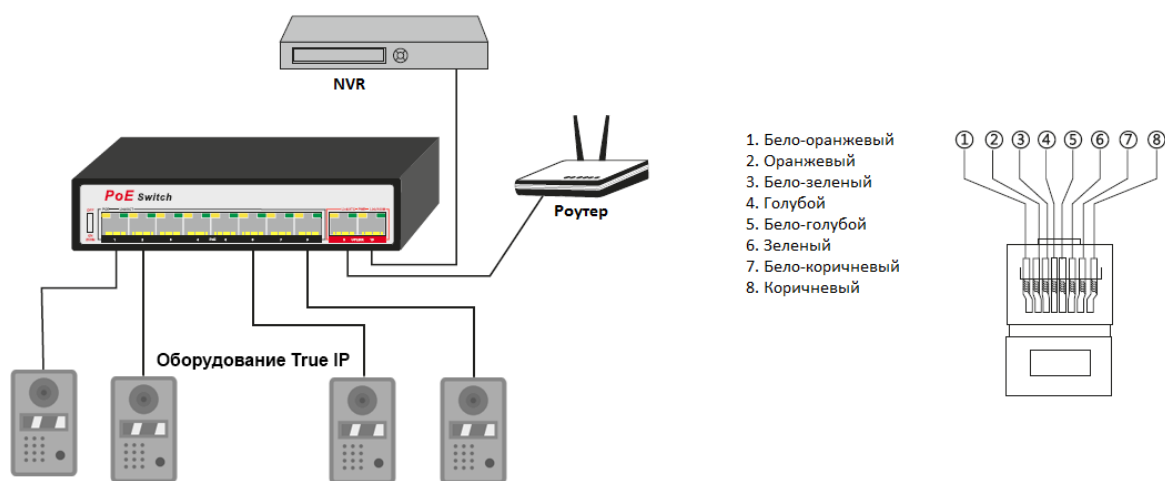

Перед подключением устройств ознакомьтесь со спецификациями подключаемых устройств.