


## Паспорт

# Горизонтальный организатор повышенной емкости 19"

ИДФУ.301122 291 ПС

ISO  
9001

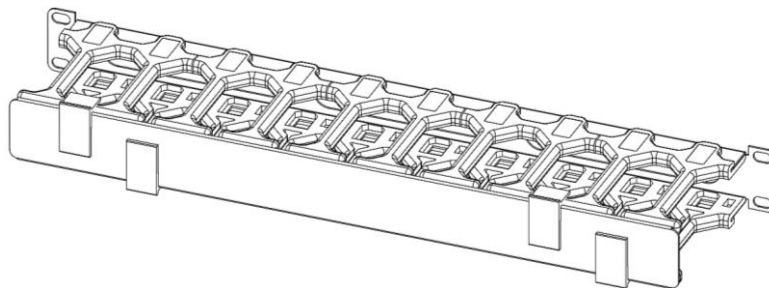

### 1. Описание

Горизонтальный организатор повышенной емкости с крышкой (далее – изделие) предназначен для скрытой прокладки и укладки, а также хранения кабелей и шнуров в шкафах.

Изделие имеет крышку с шарнирными петлями, обеспечивающие правое и левое открывание крышек. Т-образные пальцы изделия обеспечивают облегченную и упорядоченную укладку шнуров. Крепление изделия производится к передним или задним 19" направляющим.

Изделие выполнено из листовой стали толщиной 1,2 мм с полимерно-порошковым покрытием RAL9005.

Т-образные пальцы выполнены из пластика.

### 2. Горизонтальный организатор повышенной емкости с крышкой, коды

Код	Наименование
25B-1U-16BL	Горизонтальный организатор повышенной емкости 19", 1U, с крышкой, черный
25B-2U-16BL	Горизонтальный организатор повышенной емкости 19", 2U, с крышкой, черный
25B-3U-16BL	Горизонтальный организатор повышенной емкости 19", 3U, с крышкой, черный

### 3. Технические характеристики

Модификация	Габариты организатора, мм			Масса, кг
	Высота	Ширина	Глубина	
25B-1U-16BL	51,9	482,6	115,0	0,84
25B-2U-16BL	96,4			1,16
25B-3U-16BL	140,8			1,39

## **4. Комплект поставки**

Горизонтальный организатор повышенной емкости с крышкой поставляется в картонной упаковке.

Комплект поставки:

- организатор – 1 шт.;
- винт М6 × 12 – 4 шт.;
- гайка с фиксатором М6 – 4 шт.;
- паспорт.

## **5. Руководство по монтажу**

### **ВНИМАНИЕ!**

Перед началом установки внимательно ознакомьтесь с инструкцией.

Руководство по монтажу предназначено для лиц, имеющих соответствующую квалификацию, позволяющую правильно укомплектовать распределительные шкафы электрическими, электронными, механическими и пневматическими устройствами, установить и смонтировать шкаф на требуемом месте установки и корректно его подключить.

#### **Необходимый инструмент:**

- крестовая отвертка;
- шлицевая отвертка.

Освободите достаточное пространство для складирования деталей устанавливаемого изделия. Место монтажа должно быть очищено от пыли и посторонних предметов. Перед началом установки убедитесь в наличии всех принадлежностей согласно пункту 4 настоящего паспорта.

Извлеките организаторы и компоненты крепежа из упаковки.

Для удобства дальнейшей работы удалите упаковку с места установки.

Разместите 19" направляющие на необходимую глубину. Зафиксируйте организаторы на них винтами М6 × 12 и гайками с фиксатором М6.

## **6. Меры безопасности**

Производя установку вертикальных организаторов, персонал должен пользоваться только исправным инструментом и индивидуальными средствами защиты (перчатки, спецодежда). Подключение и техническое обслуживание оборудования должно производиться только квалифицированным специалистом в соответствии с правилами установки.

## **7. Условия транспортировки, хранения и утилизации**

**7.1.** Изделие не содержит в своем составе материалов, опасных для жизни и здоровья человека и вредных для окружающей среды, и не требует специальных мер предосторожности при транспортировании, хранении и утилизации. Изделие не содержит в своем составе драгоценных металлов.

**7.2.** Условия транспортирования по группе 4 ГОСТ 15150-69 всеми видами наземного транспорта в закрытых отсеках, исключающих воздействие атмосферных осадков, при температуре от 223 до 323 К (от минус 50 до 50 °С) и относительной влажности воздуха до 98 % без образования конденсата, при температуре окружающего воздуха 298 К (25 °С).

**7.3.** Условия хранения по группе 2 (С) ГОСТ 15150-69.

**7.4.** Утилизацию изделия производят по общим правилам, действующим у потребителя.

## **8. Гарантийные обязательства**

**8.1.** Изготовитель гарантирует качество изделия при соблюдении потребителем условий эксплуатации, транспортирования и хранения.

**8.2.** После истечения гарантийного срока предприятие-изготовитель обеспечивает платную поставку запасных частей и принадлежностей в течение всего срока службы изделия.

**8.3.** Компания Eurolan гарантирует соответствие горизонтальному организатору повышенной емкости заявленным характеристикам и требованиям стандартов в течение 5 лет с момента приобретения изделия у официального поставщика на территории РФ.

## **9. Условия гарантийного обслуживания**

Претензии к качеству товара могут быть предъявлены в течение гарантийного срока.

Неисправные изделия в течение гарантийного срока ремонтируются или обмениваются на новые бесплатно. Решение о замене или ремонте изделия принимает компания Eurolan либо официальный дистрибьютор продукции Eurolan на территории Российской Федерации. Замененное изделие или его части, полученные в результате ремонта, переходят в собственность Eurolan.

Затраты, связанные с демонтажом, монтажом и транспортировкой неисправного изделия в период гарантийного срока, покупателю не возмещаются.

В случае необоснованности претензии затраты на диагностику и экспертизу изделия оплачиваются покупателем.

Изделия принимаются в гарантийный ремонт (а также для замены на исправные) полностью укомплектованными, без механических повреждений и следов воздействия агрессивных веществ и растворителей.