

HIKVISION®



ПАСПОРТ ИЗДЕЛИЯ

Бесконтактная кнопка выхода

DS-K7P03



www.hikvision.ru

DS-K7P03



Спецификации


Модель	DS-K7P03
Мощность передачи	3A@36В DC
Контакт выхода	NO/ NC/ COM
Тест на износ	Более 1 000 000 циклов
Расстояние для считывания	40-100мм
LED-индикаторы	Белый (нет питания) / Зеленый (Активный) / Красный (режим ожидания)
Питание	12В DC
Входное напряжение	20мА (выкл.)/ 50мА (вкл.)
Материал	Алюминиевый сплав
Рабочие условия	-10°C — 55°C, влажность 0% - 95%
Размеры	86 × 86 × 25.7мм
Вес (нетто)	≤0,15кг

*Изображения и спецификации могут быть изменены без дополнительного уведомления.

*За подробной информацией обращайтесь к вашему персональному менеджеру

Схема монтажа

Dimension

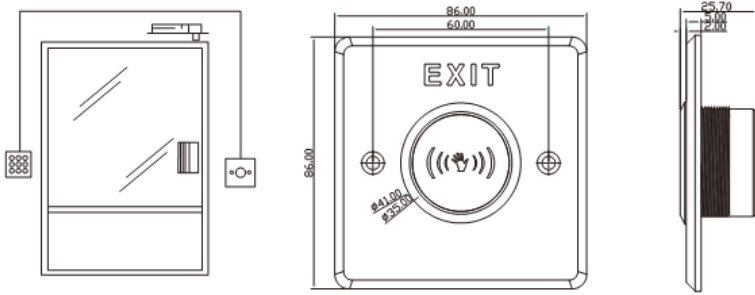


Installation

Detection range: 4-10cm(Adjustable)

VR1 illustration"

- ⊕ The Farthest distance
- ⊕ The Nearest distance



Time delay:0.5S~25S

VR2 illustration"

- ⊕ Min.time delay
- ⊕ Max.time delay